

Användarmanual

Smart lift®



Modell/typ: **Smartlift 608 OUTDOOR– 1200W**

Smart lift
DENMARK

N.A. Christensensvej 39, DK 7900 Nykøbing Mors

Tlf.: +45 97 72 29 11 Fax: +45 97 72 39 11

Email: smart@smartlift.dk; www.smartlift.dk

Smart lift® 1

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning	2
Introduktion	3
EU-konformitetsförklaring	4
Allmän beskrivning	5
Transport/Hantering/Idrifttagning/Förvaring	6
Tekniska data, säkerhetsregler	7
Översikt/ - Allmän beskrivning	8
Drift för vakuumfunktion	10
Kontroll för arm och ok	10
Viktig drift (vakuum & elektriska funktioner)	11
Elektriska funktioner	11
Laddare & batterilåda	12
Vy av vakuumsystemet (toppen och botten av maskinen)	13
Kontrollbox	14
Brytare och larm	14
Kontroll för arm och ok	15
Ladda diagram	16
Stop-Down Felsökning av SmartLIFT	19 - 28
Information och manuell laddare	29
Kabeldiagram	30 - 32

Introduktion

Gratulerar till din nya Smartlift 608 OUTDOOR.

Smartlift har designats och konstruerats för att skydda produkternas användare från olyckor så långt som möjligt.

Tyvärr kan vissa funktioner i en maskin inte säkras. Därför har säkerhetsregler ställts upp som ett sätt att varna i denna instruktion.

Läs dessa säkerhetsregler på följande sidor innan du sätter din Smart LIFT i drift och föreställ dig hur du i din dagliga användning av maskinen kan säkerställa att varningar och säkerhetsregler följs.

Med vänliga hälsningar,

Nicolai T. Jørgensen
Smartlift A/S
N.A. Christensensvej 39
DK - 7900 Nykøbing Mors
Telefon: +45 9772 2911
E-post: smart@smartlift.dk

www.smartlift.dk

EU-konformitetsförklaring



Tillverkare
Smartlift A/S
N.A. Christensensvej 39
DK - 7900 Nykøbing Mors

Förklarar härmed att:

Maskinen/systemet: Lift

Modell/typ: **Smartlift SL 608 OUTDOOR – 1200 W**

Serienr: _____ Månad: _____ ÅR 2014

har gjorts i överensstämmelse med direktiv

- Maskindirektivet 2006/42/EF
- Lågspänningsdirektivet 2006/95/EF
- EMC-direktiv 2004/108/EF
-

Följande standarder har använts:

SS/EN ISO 12100-1:2005	(Maskinsäkerhet – Grundläggande begrepp)
SS/EN ISO 12100-2:2005	(Maskinsäkerhet – Grundläggande begrepp)
SS/EN 1050:1997	(Principer för riskbedömning)
SS/EN 294	(Maskinsäkerhet – Säkerhetsaspekter och skyddsanordningar)
SS/EN 1757-1:2001	(Lift med gående operatör)
SS/EN 13155/A1:2005	(Kranar – Säkerhet – inte fästa liftenheter för lastning) avsnitt 7 "Information for use"
SS/EN 60204-32:2001	(Elektrisk utrustning på maskiner del 32 : Bestämmelser för lyftmaskiner)

Datum:

Signatur:

Nicolai T. Jørgensen, Direktör

Allmän beskrivning/reservdelslista

Pos.nr.	Produkt	Numm
Vakuuum		
1	Pump 007	2
2	Sugklocka diam. 300 mm	4
3	Kontrollera ventil ½", vakuuum	1
4	Utbytesgummi/sugklocka	1
5	Slidventil med lock, vakuuum	1
6	Vakuummätare diam.63 ¼", rostfri	1
10	Slangset	1
11	Slangkoppling	2
12	Spiralslangar	2
13	Vakuumsydd	1
15	Larmljus, vakuuum	1
16	Akustiskt larm, vakuuum	1
17	Linjefilter	1
19	Fjäder i rostfritt stål	4
20	Klämma MRX.80 P-M10-25	6
21	Manöverdon – Lutande funktion LA 36	1
22	Manöverdon – Sidoändring	1
23	Manöverdon – Teleskopisk arm	1
24	Manöverdon – Lyftarm LA 36	2
Kraftförsörjning		
25	Batteri 105A	2
26	Laddare CTEK MULTI	1
Hjul		
27	Hjul, drivhjul	2
27a	Hjul, dubbel hjul	1
30	Stödhjul	2
24 V		
31	Säkerhetsbrytare/Telemecanique	1
32	Kontrollpanel	1
33	Nödstop	1
34	Kontroll, lyftarm	1
35	Kontroll, teleskopisk arm/lutning	1
36	KontrollC, sidoändring	1
37	CE-kopplingsdon	1
38	Ermax huvudbrytare 24 V	1
39	Säkring 60 ampere kontroll	
Diverse		
40	Låssplit	1
41	Lyftöga	1
42	Låsbeslag, transportram	1
44	Handtag	3
45	Tyngdblock 30 mm	12
46	Stödben	2

Fremdrift		
47	Motor 1200 W/24 V	1
47a	Säkring 100 Ampere Motor	1
48	Reglagehandtag fram och bak	1
48a	On/OFF- kontakt for framdriftsmotor	1
48b	Hare / sköldpadda (hög-låg hastighet)	1
49	Curtis motorstyrning	1
50	Säkring 10 Ampere for motorstyrning	1
51	Säkerhetsskontakt	1
53	Batteriindikator med timmätare	1

Transport/hantering

Maskinen är lämplig för utomhus-eller inomhusbruk. Dock bör maskinen inte utsättas för kraftiga regn och snö.

Stäng av all elektronik vid huvudbrytaren innan transport (pos. 38).

Smart Lift måste fästa säkert i lastbilen/släpet för transport och skyddas mot direkt regn och snö.

Lyft med kran eller liknande: Lyft alltid Smart Lift den därför avsedda lyftöglan (pos. 41).

Lyft ALDRIG under Smart LIFT med gafflar (truck eller liknande)

Idrifttagning

För in vakuumslangarna och ladda batteriet fullt innan idrifttagning. Operatören måste ha läst bruksanvisningen och se till att alla säkerhetsfrågor respekteras. Bruksanvisningen måste alltid finnas tillgänglig vid maskinen.

Förvaring

Stäng alltid av din Smart Lift vid huvudbrytaren (pos. 38) innan förvaring.

Smart Lift bör förvaras på en torr plats.

Batterier bör alltid vara fullständigt laddade.

Tekniska data

Total höjd	1530 mm
Total bredd	830 mm
Total längd	2820 mm
Nettovikt	468 kg
Viktblock	28,5 kg x 12 enheter = 342 kg
Total vikt inkl. 11 viktblock	830 kg
24 V DC	
Laddare 230 V – CE-anslutningsdon	

Säkerhetsregler (sidorna 9, 11, 14)

Daglig användning

Din Smart Lift får endast användas av personer som har fått kvalificerad träning i driften av maskinen och dess säkerhetsfunktioner.

Innan användning bör användare kontrollera att det inte finns några lösa objekt på maskinen eftersom detta skulle medföra motorstopp och risk för faror.



WARNING! Vakuum!

Arbete vid maskinen kommer att medföra fara om de olika säkerhetsenheterna, tryckmätaren (pos. 6) och akustiska larm (pos. 16) är felaktiga.

Arbete får inte lyftas innan ljuset och de akustiska larmen (pos. 15, pos. 16) har stoppats.

Lyft INTE fuktiga eller feta arbeten vid sugklockorna.



WARNING! Risk för vältande!

Denna maskin MÅSTE stå på en horisontal, fast och stabil grund med dess stödben (pos. 46) utvecklade.



WARNING!

Innan användning av lyftoket, kontrollera att muttern och låsspliten har fästs säkert.

**WARNING! Explosionsfara!**

Denna maskin får INTE användas i ATEX-området. (Omgivning med explosionsfara).

**FARA!**

Det är strikt förbjudet att stå under det lyfta arbetet.


**FÖRBJUDET!**


Får INTE användas för lyftning av personer.

Manual

Före idrifttagning, infoga vakuumslangar och ladda batteriet helt. Operatören måste ha läst bruksanvisningen och se till att alla säkerhetsfrågor respekteras. Bruksanvisningen måste alltid finnas tillgänglig på av maskinen.

Översikt/ - Allmän beskrivning (sidorna 8, 9, 11, 14)

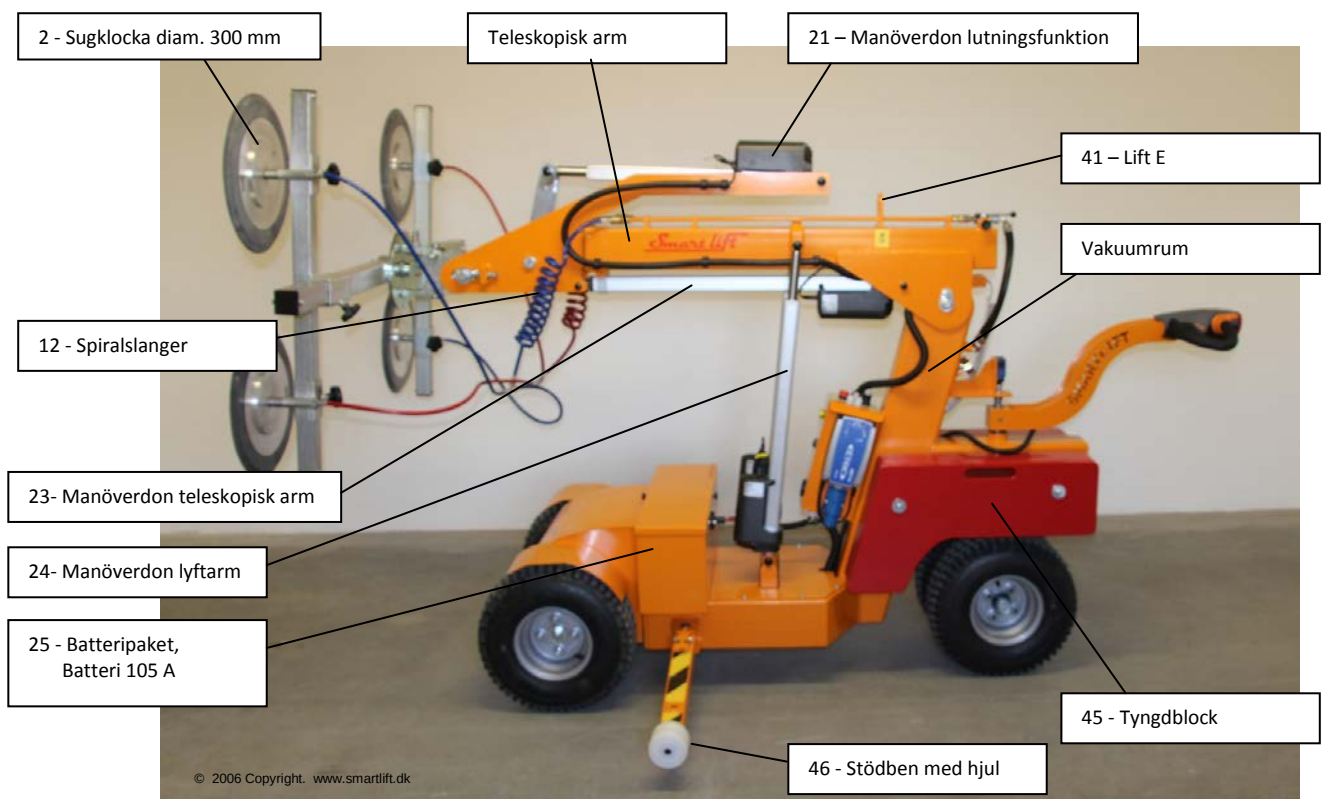

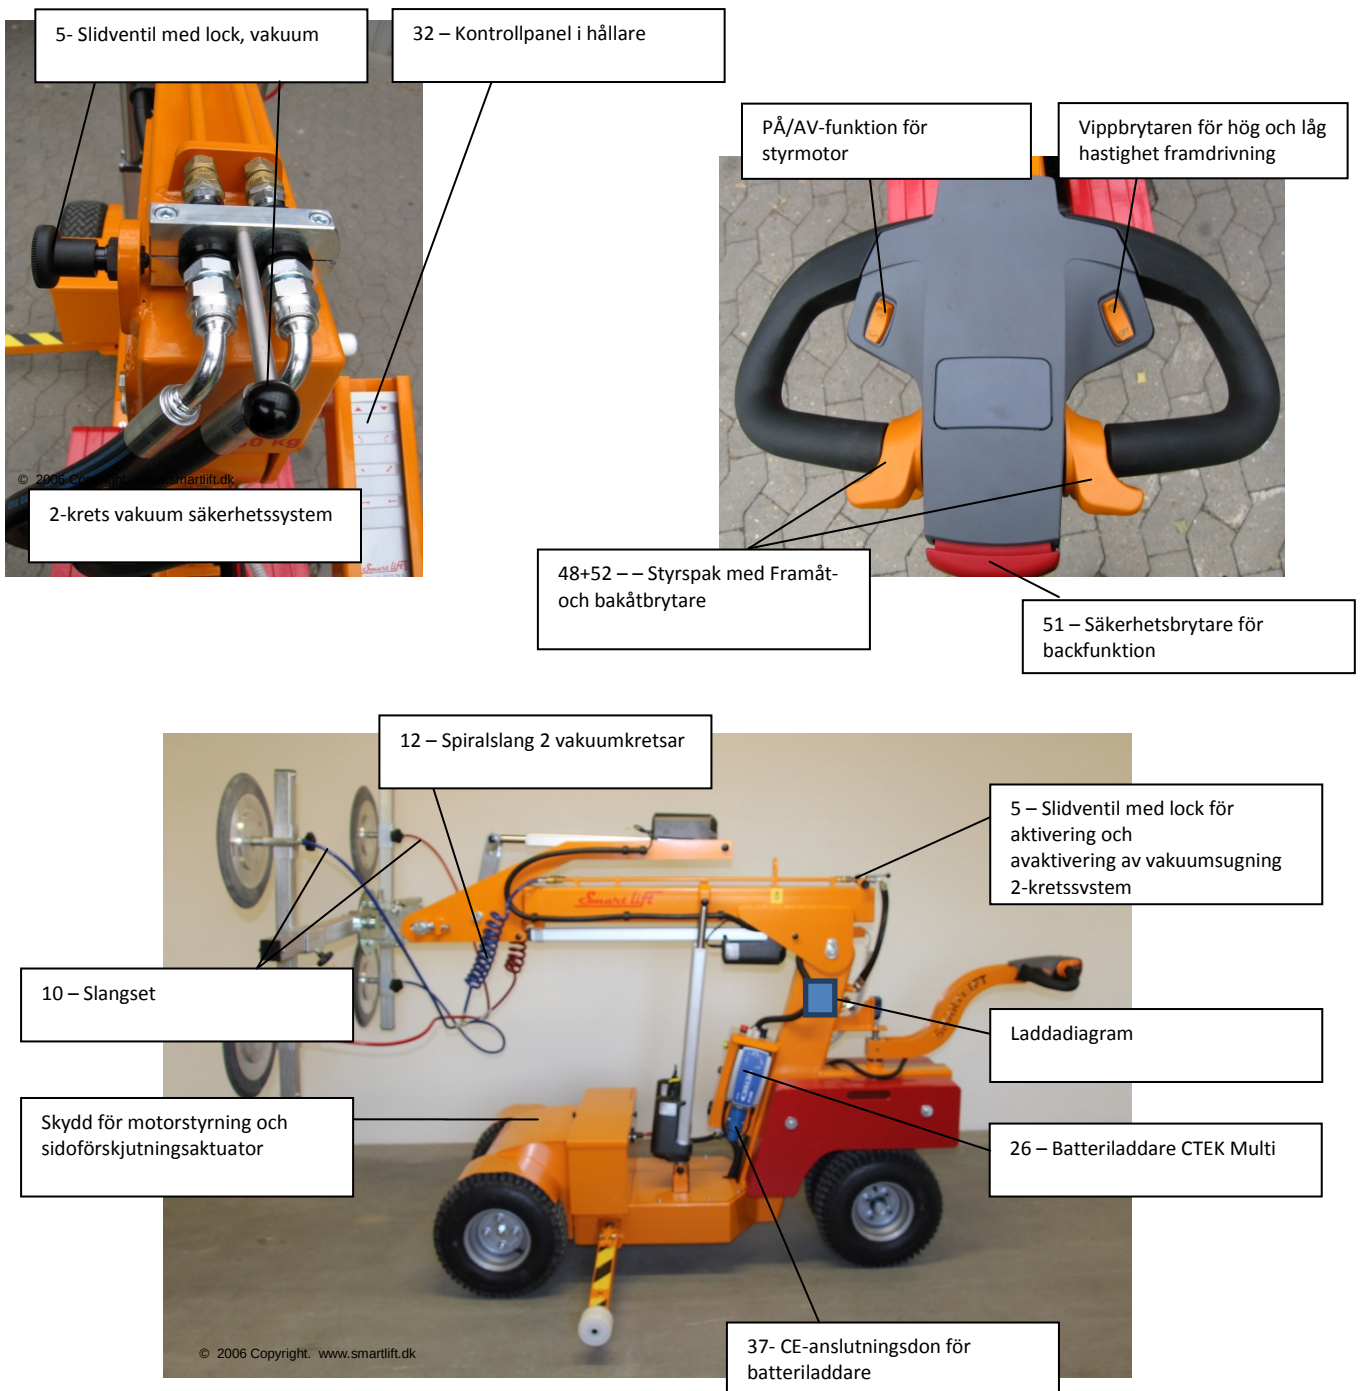

VIKTIGT!!!!!!

Stödben måste alltid vara avstängd vid körning i terräng ATT UNDVIKA Roll

Drift för VAKUUM-funktion: (sida 13)

Denna funktion (pos. 5) kommer att koppla vakuum på och av. Vakuumpumpen kontrolleras av en vakuumstat. Vid kort arm (fönsterarm) startande vid 0,53 bar och stoppande vid -0,62 bar.

Vakuumfunktionen aktiveras med hjälp av handtaget på glidventilen och avaktiveras med samma handtag samtidigt som man drar ut knappen på säkerhetslåset.

För att säkerställa maximal stabilitet vid transport av ett objekt skal sugkopparne vara centrerade och anpassas till den valda objekt. ***Drift av ok med objekt bör alltid ske med yttersta försiktighet av hänsyn till allas säkerhet.***

Kontrollpanel (pos.32) för arm och ok: (sidorna 8, 9, 15)

Användarna bör säkerställa att de läser funktionsbeskrivningen nedan för att bli familjära med maskinens funktion.

Smart LIFT styrs manuellt. Maskinen har i allmänhet fyra funktioner som kan styras individuellt.

UPP-/NER-funktion:

Denna funktion rör armen antingen uppåt eller neråt. Rörelsen görs via manöverdonen (pos. 24).

LUTNING-funktion:

Denna funktion får arbetet att svänga runt. Rörelsen görs med manöverdonet (pos. 21).

TELESKOPISK ARM-funktion:

Rörelsen görs via manöverdon placerad under lyftarmen, (pos. 23).

SIDOFÖRFLYTTNINGS-funktion:

Rörelsen görs via manöverdon placerad mellan de två framhjulen. (pos. 22).

Elektriska funktioner: (sidorna 9, 11, 14)

STOPP-/NÖDSTOPPS-funktion:

Nödstoppsknappen (pos. 33) placeras på kontrollpanelen. Denna knapp kommer att stänga av vakuum, manöverdon, elektronisk kontroll såväl som styrmotor.

HUVUDBRYTARE:

(Pos. 38) Placerad på batteripaketets insida. Vrid handtaget för att stänga av alla elektriska funktioner.

STYRMOTOR, (pos. 47):

Styrmotorn aktiveras med en på-/av-brytare (pos. 47a).

Sedan aktivera vreden på vänster eller höger sida av handtaget (punkt 48).


FRAMÅT- och BAKÅT-funktion, (pos. 52):

Vippbrytare upp och OUTDOOR köra framåt. Vippbrytare ner och OUTDOOR köra tillbaka .

SÄKERHETS-funktion, (pos. 51):

Aktivering av säkerhetsbrytaren kommer att stoppa hissen och hissen rör sig framåt.

Vakuummätare och & säkerhetsbrytare

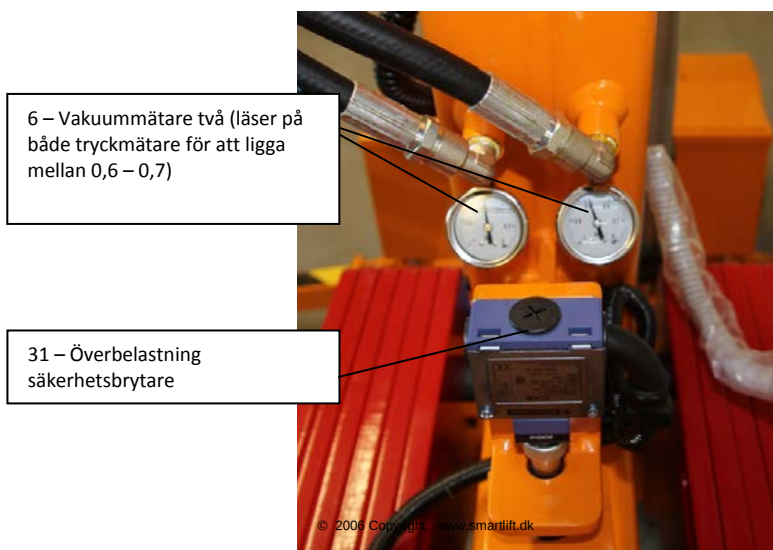


Laddare

CTEK™ MULTI XT 14000 (pos. 26) – Batteriladdare för blybatteri.


Laddaren har ställts in på "NORMAL".

I inställning "SUPPLY" levererar laddaren en konstant spänning. Detta är den bästa underhållsinställningen för batteriet. I denna inställning kan laddaren även användas som spänningsenhet utan att ha batteriet anslutet. NOTERA: Laddaren kommer INTE vara utan gnistor i denna inställning.

Referera också till bifogad CTEK™-användarmanual (sida 28)

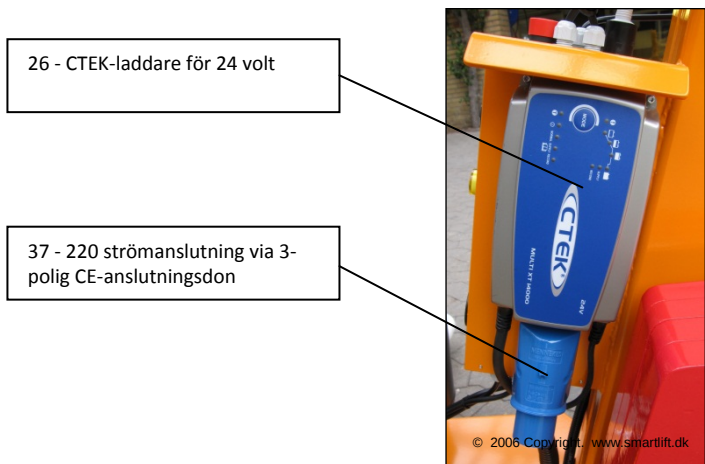


Batteripaket

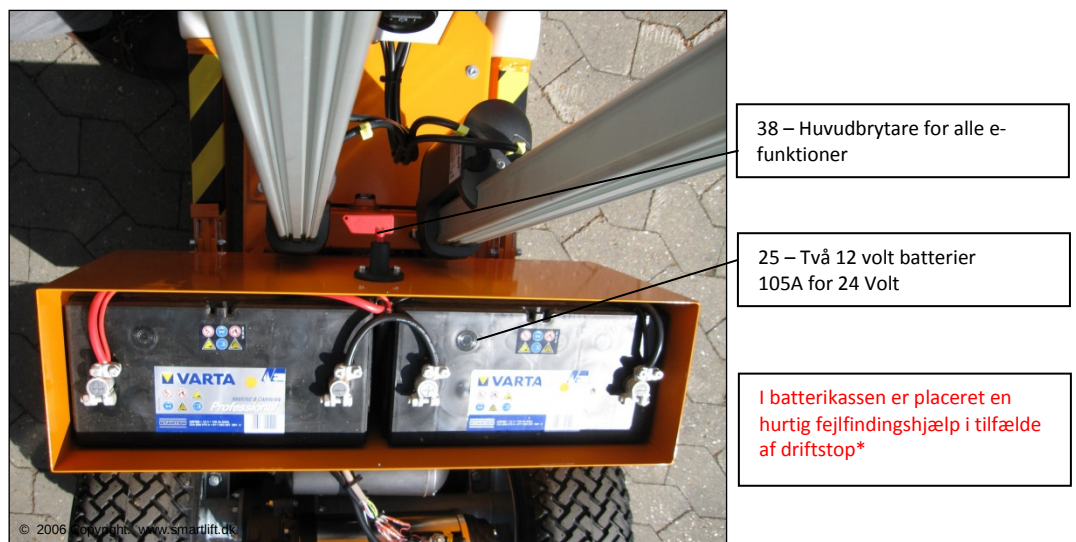



Vy av vakuumsystem

(toppen av maskinen)

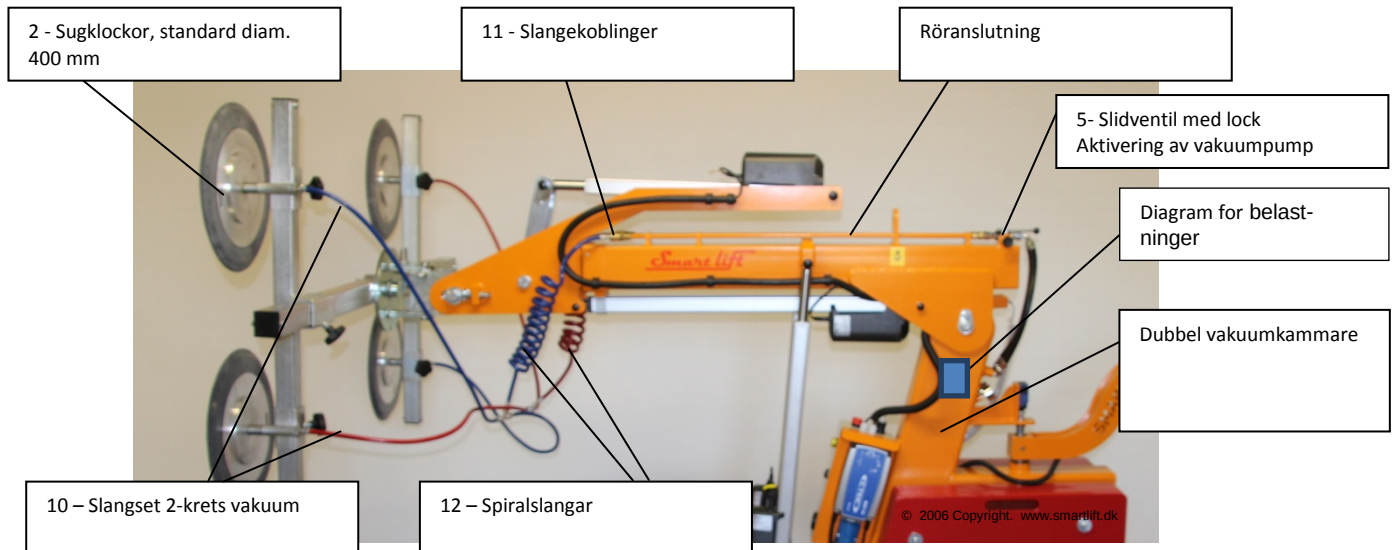


(botten av maskinen)

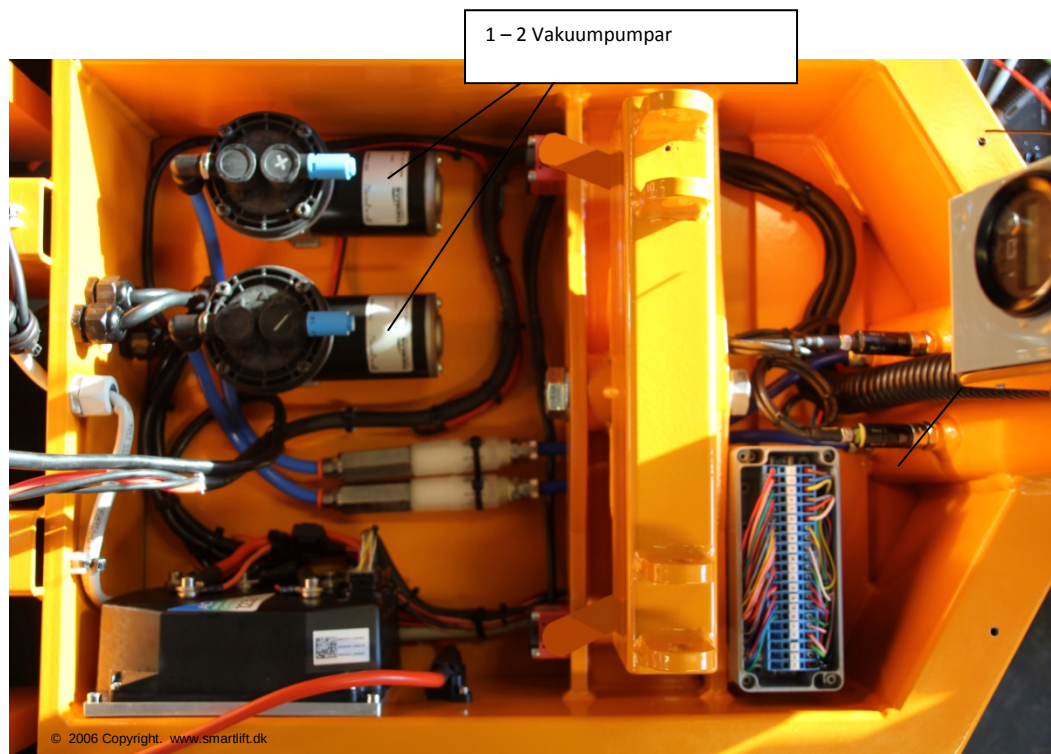


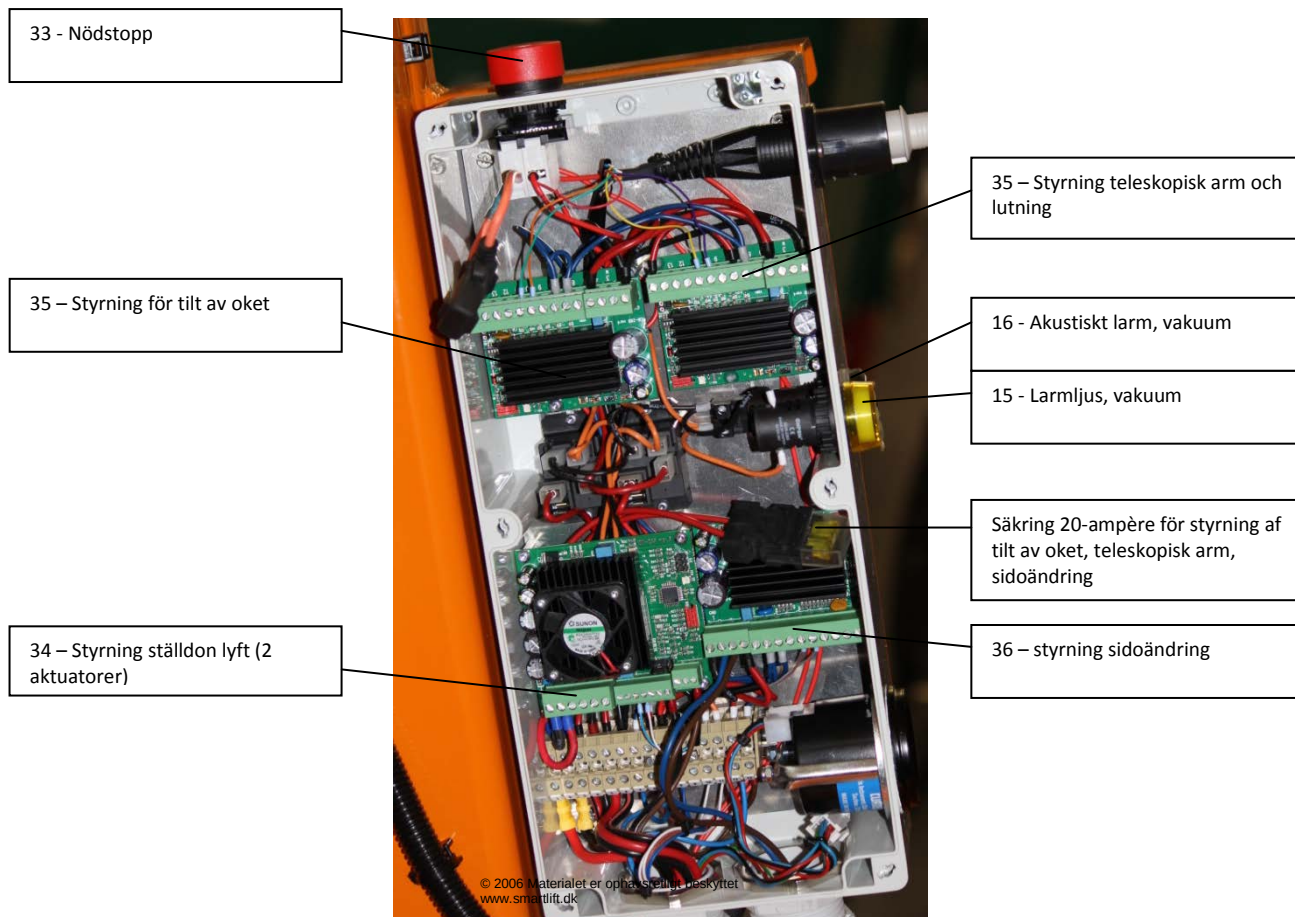


Brytare och larm

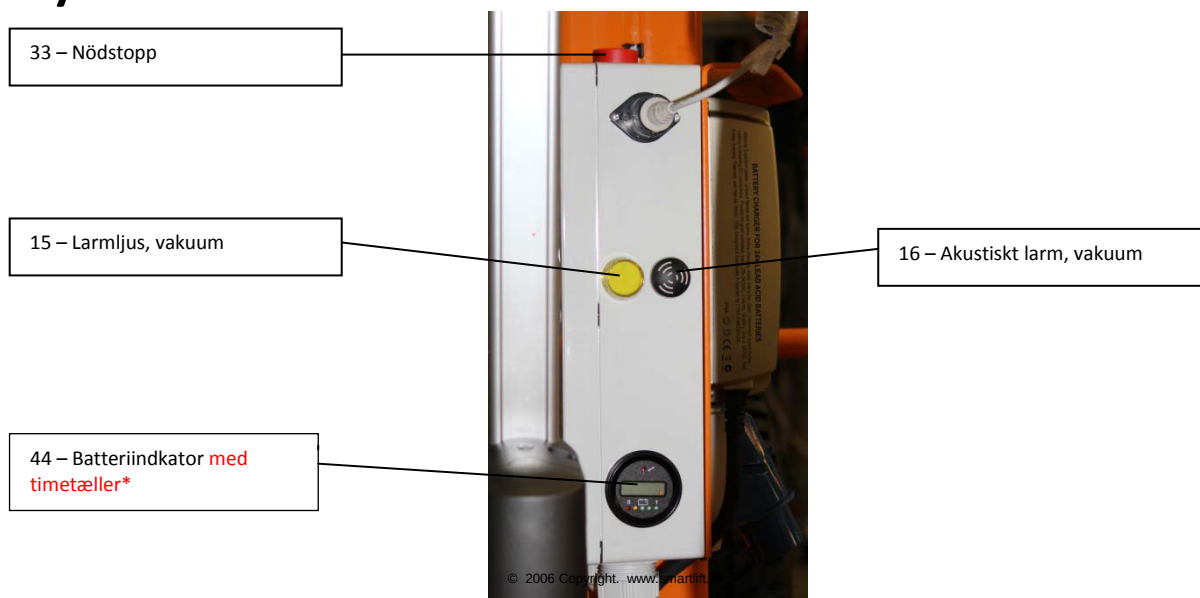



Kontrollpanel för arm och ok (pos.32)

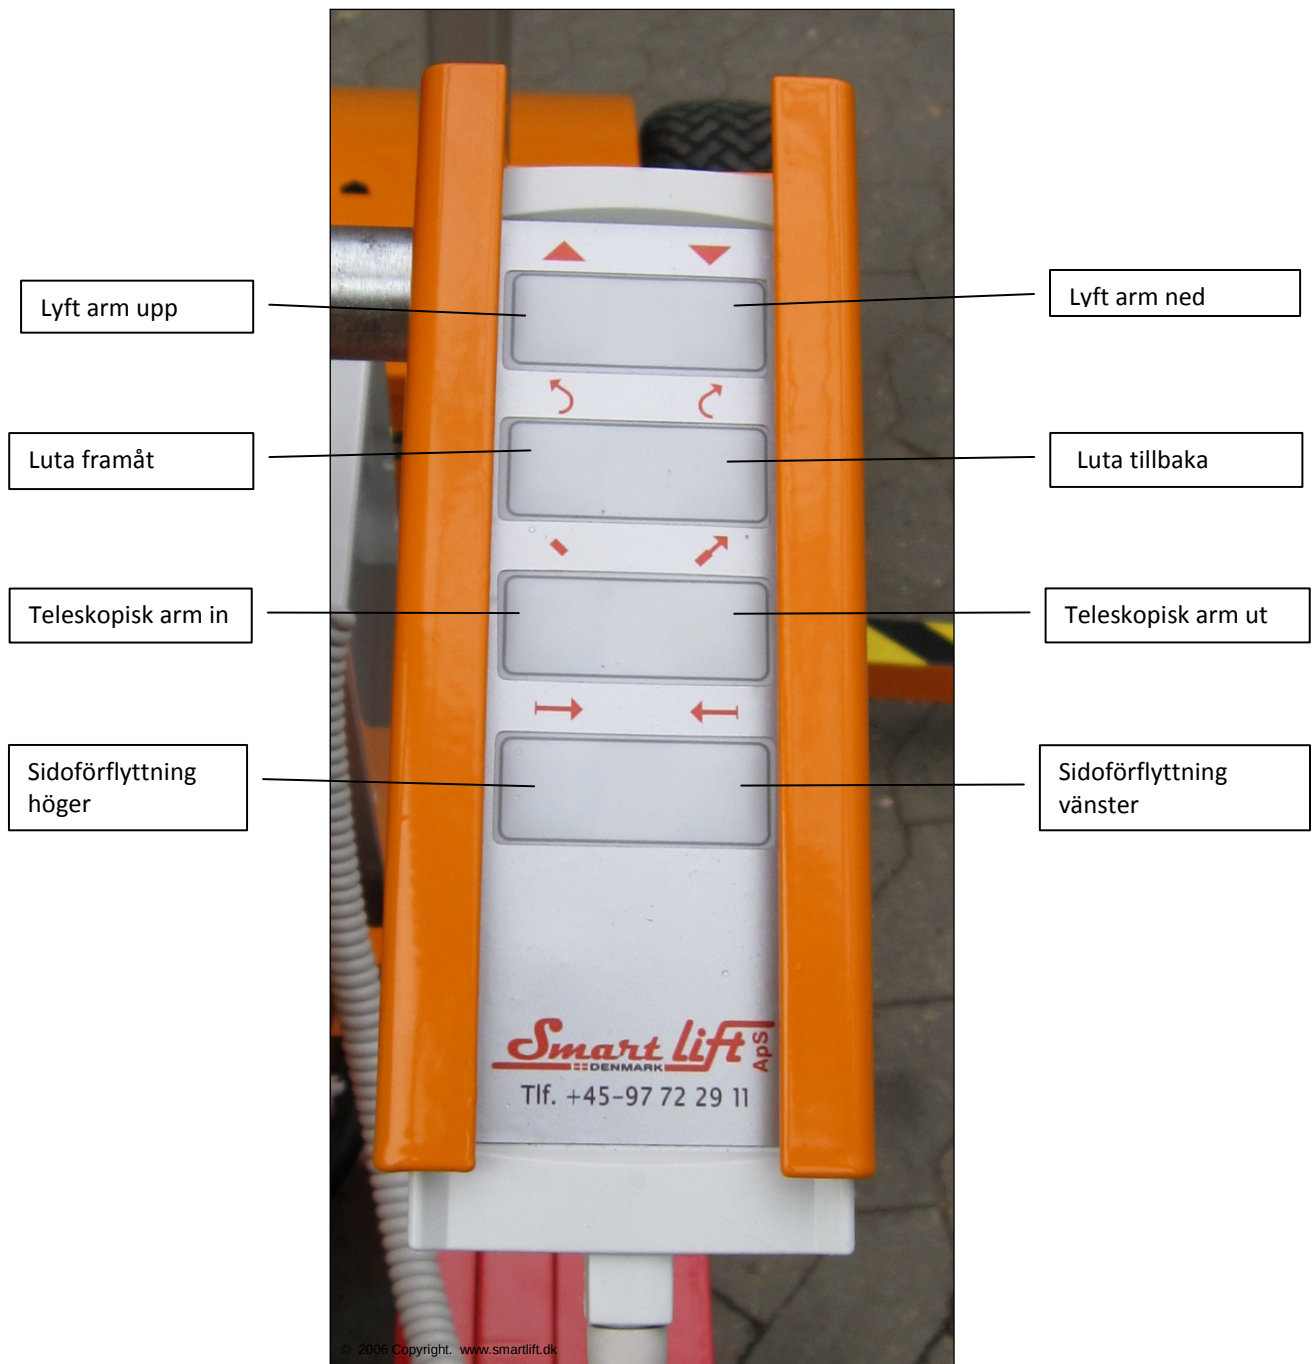


SMARTLIFT 380 kg OUTDOOR

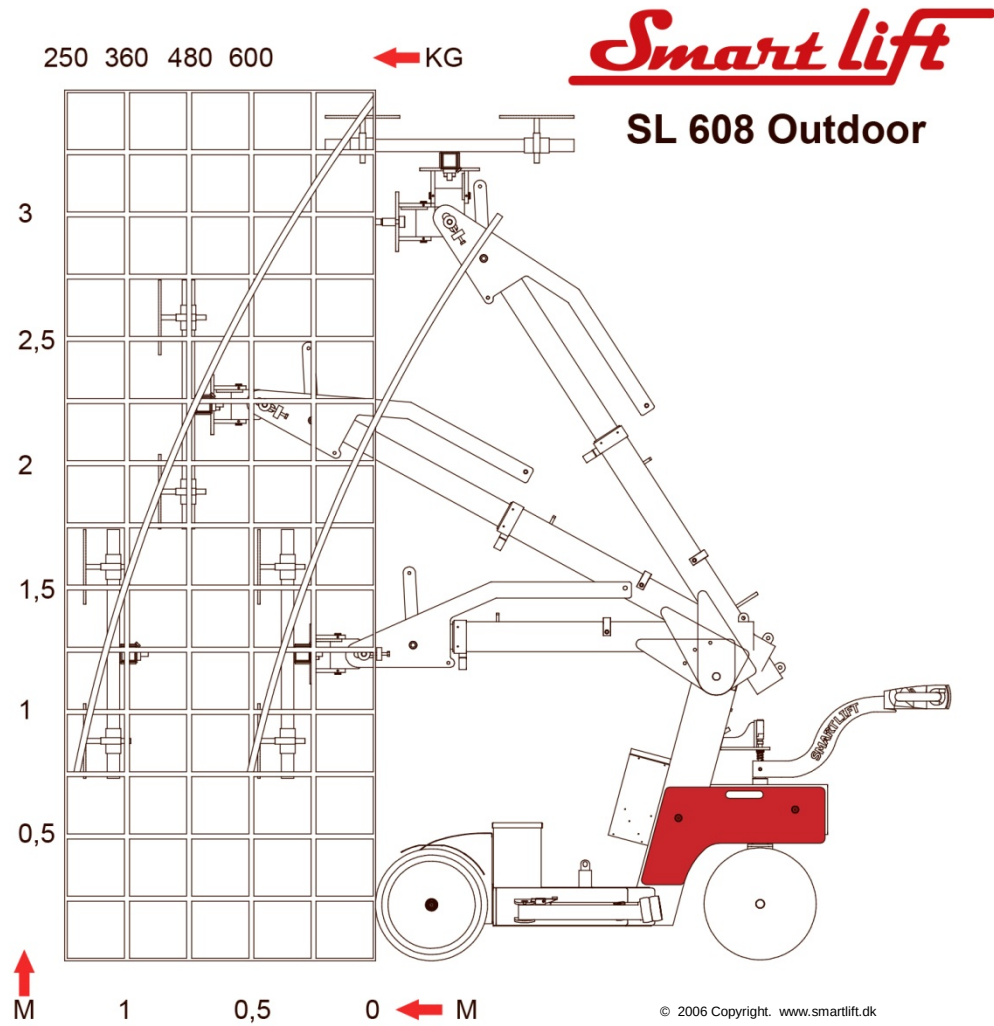

Var uppmärksam vid körning med OUTDOOR

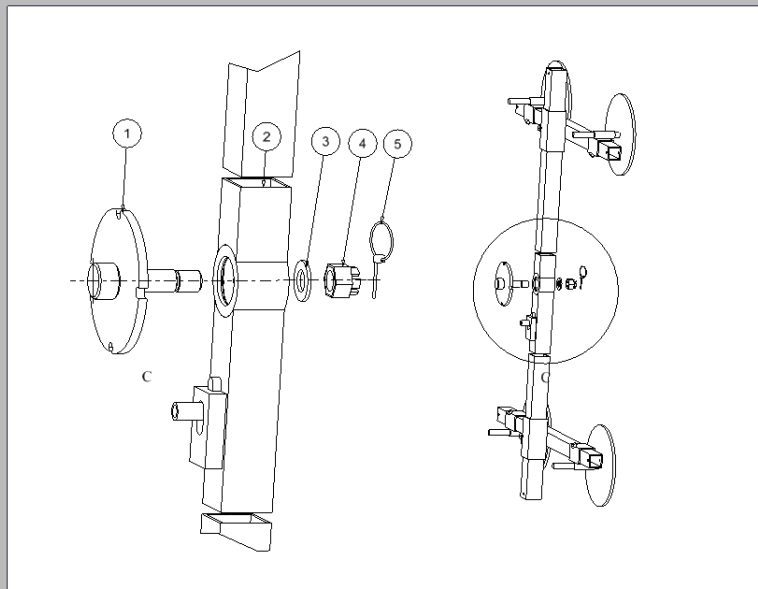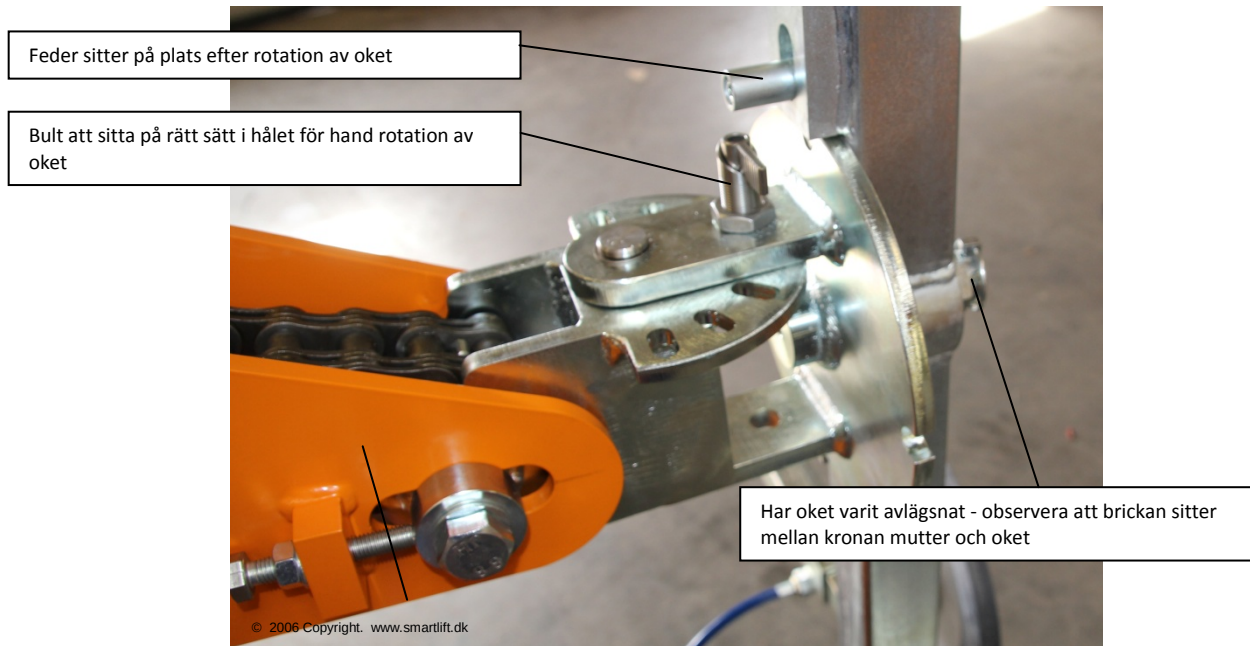

STÖDBENEN MÅSTE VARA UTSTÄNGD VID KÖRNING I MARKEN

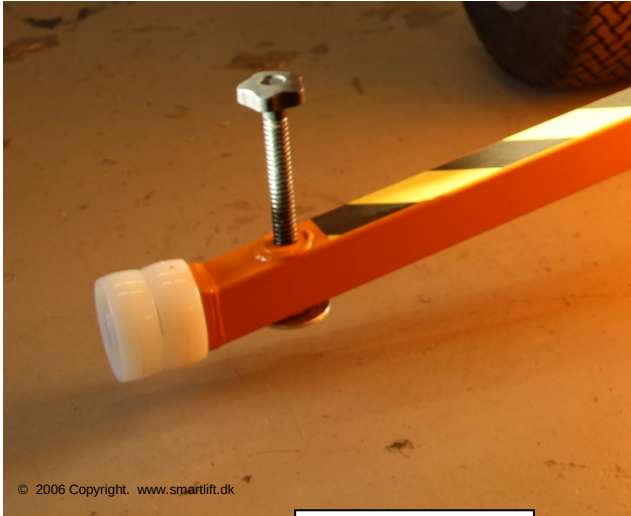

Stødbenen Utstängd

Stop-Down felsökning

För fel på Smartlift, se först alternativen nedan:

- Har något synligt gått sönder eller är något konstigt med maskinen? Är det något som grumlar eller låter?
- Har batterierna laddats och huvudbrytaren satts på? (På-/Av-knappen på styrhandtaget ska ha satts på (lyser) för att läsa batterispänningen på batteriindikatorn)
- Har nödstoppsknappen kopplat av maskinen? (placerad på grå kontrollåda)
- Har säkerhetsbrytaren kopplats av på grund av överbelastning (placerad under tryckbrytarna)?
- Är slangställningen intakt och har den anslutits korrekt?

Felsökning och felåtgärder delas upp i **3 övergripande kategorier:**

1. **Vakuum** (maskinkapacitet för sugningsarbete)
2. **Rörelser kontrollerade via kontrollpanel** upp- och nerfunktion av lyftarm, lutning av ok, sidoförflyttning av maskin.
3. **Styrning kontrollerad av styrspek** – Framåt- och bakåtfunktion av maskinen.



1. Stop-Down vid vakuumsystem



Slidventil med säkerhetslås för aktivering och avaktivering för vakuumsugning.

Vakuumsugning och båda tryckmätare ska vara 0,62 (mellan 0,6 - 0,7)



Om – vakuumpump kommer inte att fungera.

Kontrollera alltid att det finns ström i maskinen och att den inte har kopplats av med brytare eller säkring i kontrollådan. Relä för pump kan också vara defekt.

Om – vakuumpump körs konstant.

Kontrollera att slidventilen är stängd (bör stängas för att generera vakuum). Läs tryckmätare (bör vara vid 0,60).

Om – tryckmätarens indikering är konstant runt 0,7 eller mer.

I så fall kommer det att vara ett fel på vakuumskyddet.

Om – tryckmätaren konstant är ca 0,55 eller mindre och pumpen körs.

I så fall vore det ett fel på vakuumpumpen eller en läcka på slanganslutningen mellan kontrollventil och vakuumpump.

Om – tryckmätarens indikation faller efter att huvudbrytaren har kopplats bort och slidventilen stängts.

I så fall kan det finnas ett fel – en läcka mellan slidventilen och kontrollventilen. Tryckmätaren, slidventilen eller vakuumskyddet kan vara defekt. Om slangarna har avmonterats vid kopplingen och trycket fortsätter att falla är felet vid slidventilen.

Om – vakuumpumpen startar och körs konstant, möjligtvis med fallanda tryck när slidventilen är öppen i samband med sugning.


Kontrollera att alla sugklockor bär korrekt vid arbetet, dvs. att en viss sugklocka är parallell med arbetet och att inga delar av sugklockorna står ut från arbetet (VIKTIGT!!!).

Om – vakuumpumpen startar och stoppar vid korta intervaller.

Montera ned spiralslangarna vid kopplingarna och stäng slidventilen om detta inte redan har gjorts. Om vakuumpumpen fortfarande startar och stoppar vid korta intervaller kan det finnas ett fel på kontrollventilen.

Om – vakuumpumpen startar och körs och stoppar med korta intervaller, möjligtvis med fallande tryck på en eller flera tryckmätare när slidventilen är öppen, efter korrekt sugning av arbete.

Stäng slidventil. Koppla loss en vakuumkrets vid slangkopplingen och öppnas sedan slidventilen för vakuumsugning igen. Om vakuumsugningen i tryckmätaren för avmonterade kretsar nu är konstant 0,6 finns det ett fel vid slangsettet eller vid sugklockorna i den avmonterade vakuumkretsen. Testa samma procedur i fallet av fel på det andra vakuumkretssystemet. Du kan lyssna efter läckor.

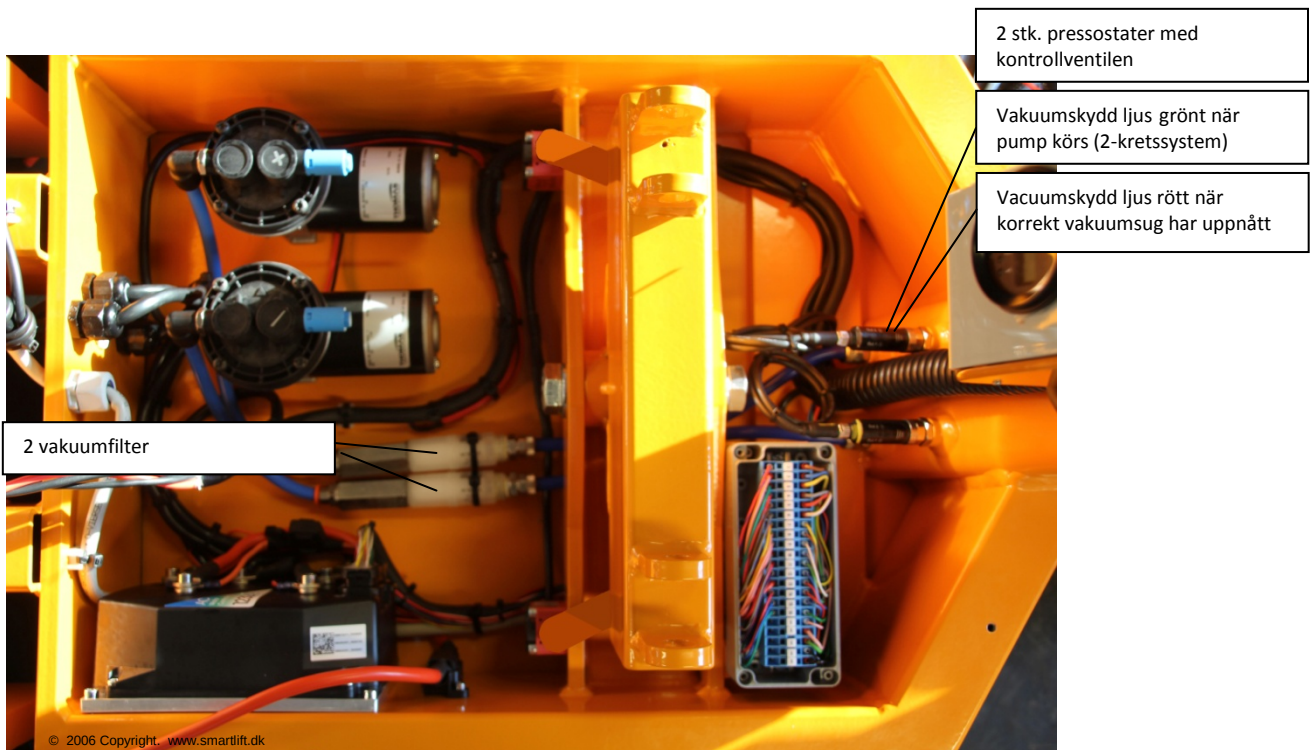

2. Stop-down vid "rörelser" kontrollerade via kontrollpanel

Om – inget svar till skjutande kontrollpanel, alla funktioner

Har nödstoppet utlöst? Återanslut nödstoppet genom att vrida utsläppstrycket. Kontrollera om huvudbrytaren är på (placerad på batteritid on batteripaketet mellan liftmanöverdonen) – vrids medsols för att sättas på.

Kontrollera om kontrollpanelanslutningen är korrekt placerad på kontrolllådan. Har batterierna laddats? – på-7av-knappen på styrhandtag bör vara på för att läsa batteriindikator?

Är 30-ampere säkringarna i kontrollrutan OK?

Har säkerhetsbrytaren aktiveras? Om aktiverad, försök avaktivera i den teleskopiska armen eller agera som följer:

Säkerhetsbrytaren har korrekt stängt av maskinen.

För att åter etablera funktionen på maskinen kan du exempelvis använda en skruvmejsel för att trycka upp brytaren och säkerhetsbrytaren återupptar sin funktion

Den teleskopiska armen körs tillbaka in och arbete för tungt för maskinen sänks tillbaka ner i positionen. Om säkerhetsbrytaren stänger av sig igen vid denna manöver kan du med din kroppsvikt skjuta maskinen i plats genom att utöva tryck på viktblocken.




Om – inget svar vid skjutande av kontrollpanel, individuella funktioner

Har säkerhetsbrytaren aktiveras? Om aktiverad, försök med en av möjligheterna ovan.


Det kan finnas ett fel på manöverdonen för rörelser eller vid kontroll av dessa.

Manöverdon och kontroll av dessa

För fel på manöverdonens rörelser, kontrollera alltid först visuellt och vid granskning av maskinen om det finns något synligt fel eller "fel" från en akustisk synvinkel från ett av manöverdonen. Ledningar kan vara lösa eller sönder eller bultar lösa. Slutligen kan manöverdonets teleskopiska arm vara böjd. Maskinen har totalt fem manöverdon. 1 för lutning av oket, 2 för lyftande av armen, 1 för teleskoprörelse av arm och för sidoförändring.

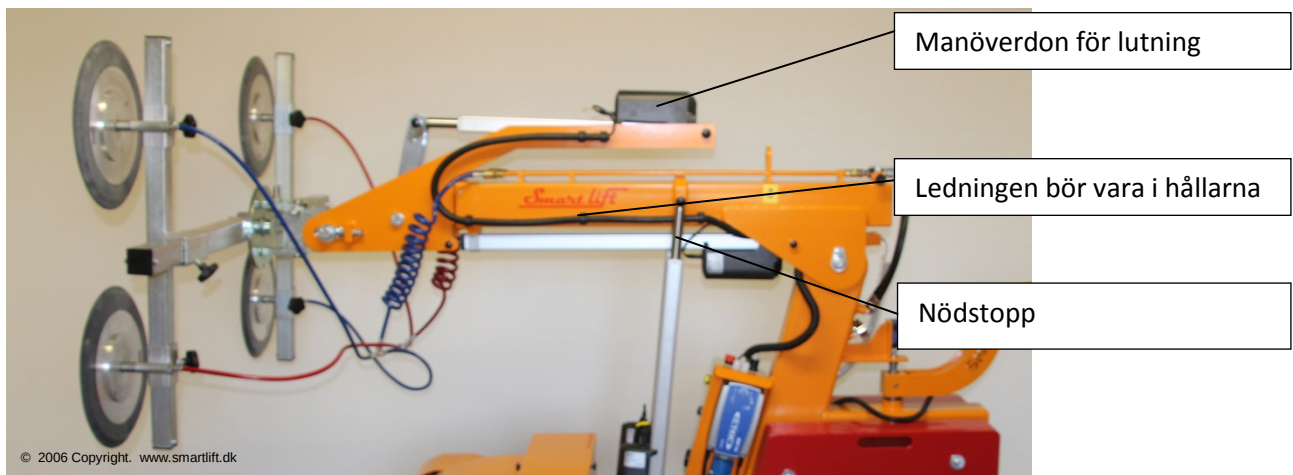

Fel på liftmanöverdon

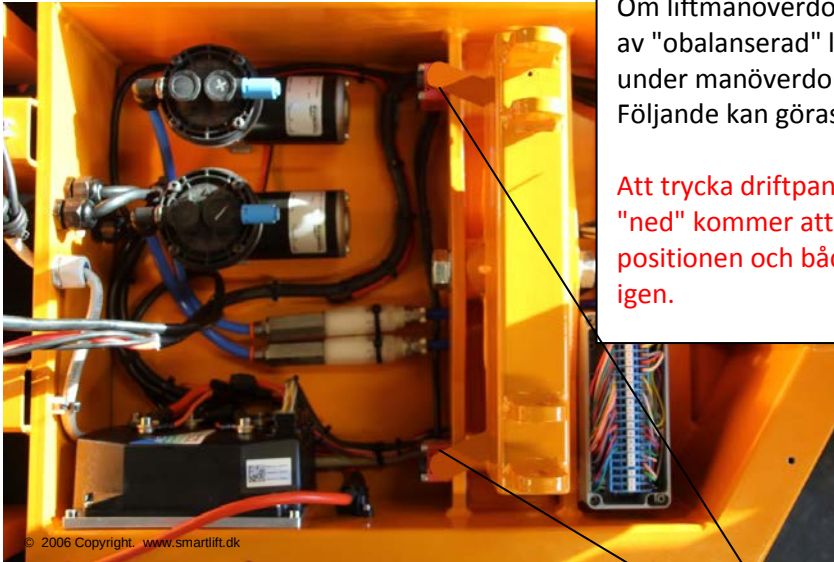

Om liftmanöverdonen eller en av dessa stoppar på grund av "obalanserad" last, kommer en av säkerhetsbrytarna under manöverdonen ha kopplat av strömförsörjningen. Följande kan göras för att åter etablera normal funktion:

Att trycka driftpanelknappen upprepat till funktionen "ned" kommer att köra liftmanöverdonen till den nedre positionen och båda manöverdon bör köras synkront igen.

Säkerhetsbrytare för icke-synkroniserat körande på manöverdon

Manöverdon för lutning

Manöverdon för teleskopkörande av arm


Här bör alla ledningar vara oskadade och placerad korrekt vid inlopp osv.



Service plåt - OUTDOOR bör enligt lag genomgå besiktning en gång om året





Styrlåda för ställdon

Vid eventuella felindikation på rörelseschema av ställdon gör följande systematiska felsökning som beskrivs i de två följande sidor.

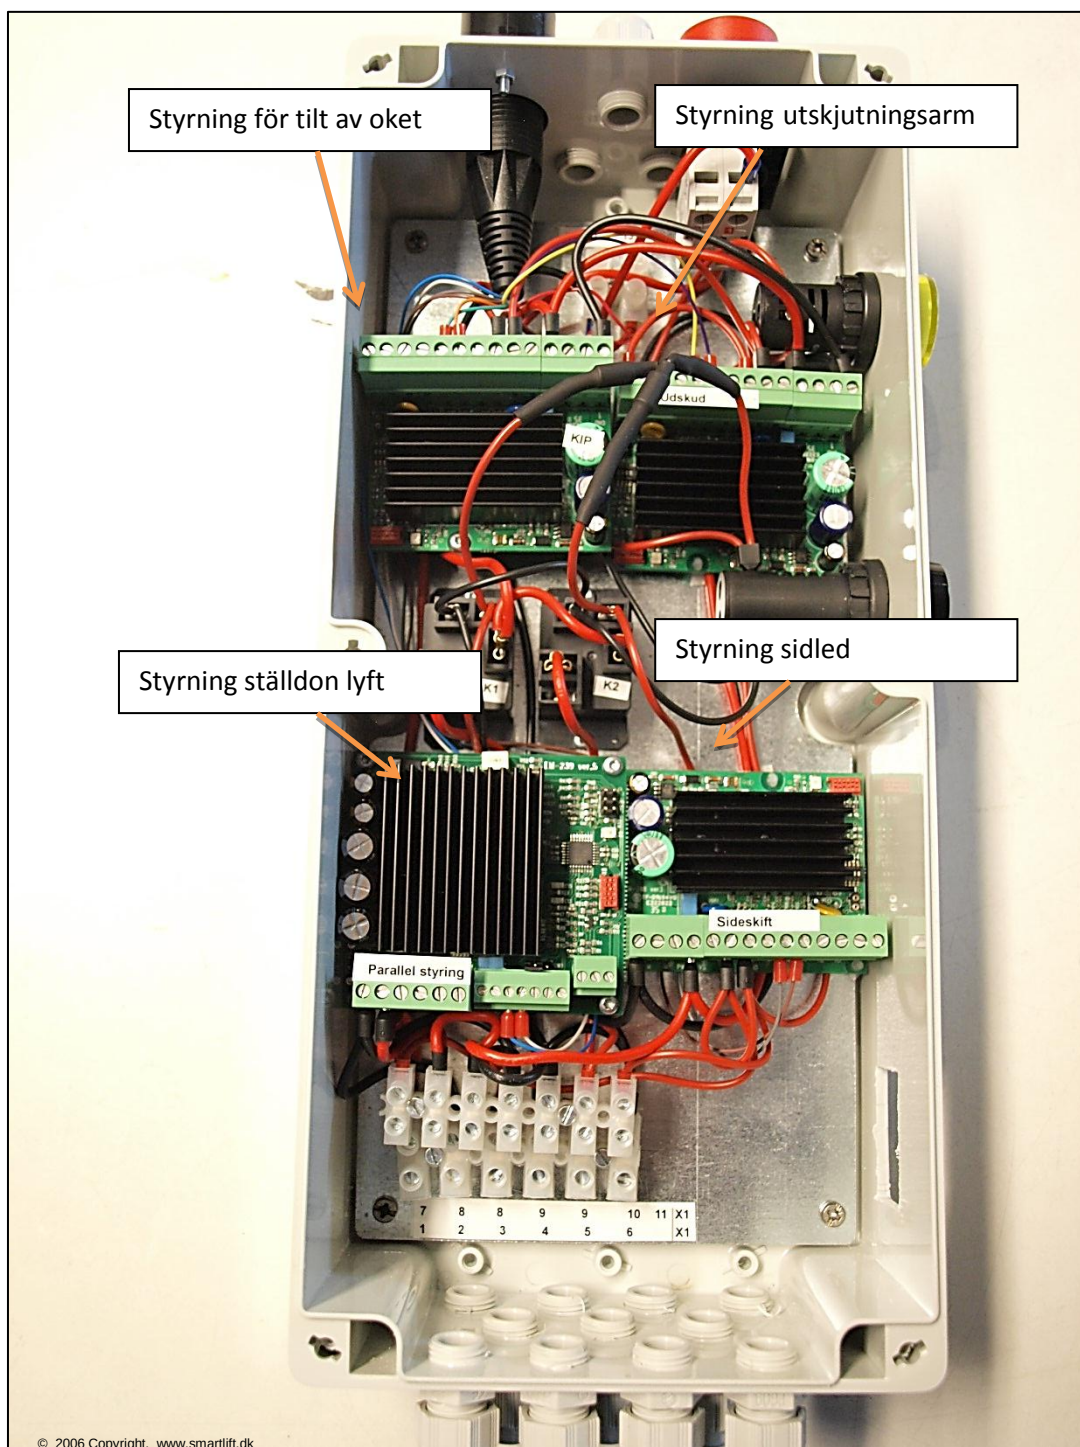



© 2006 Copyright. www.smartlift.dk

Parallelstyring (styrning för de 2 ställdonen)

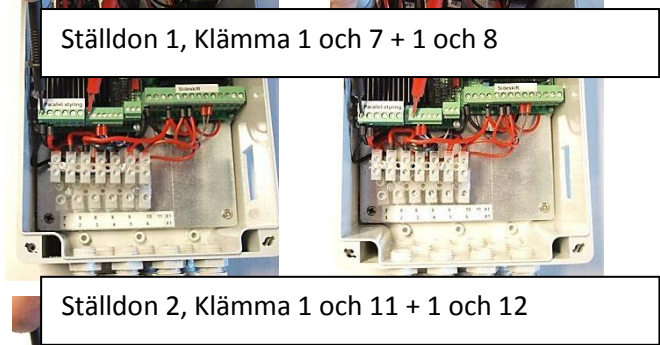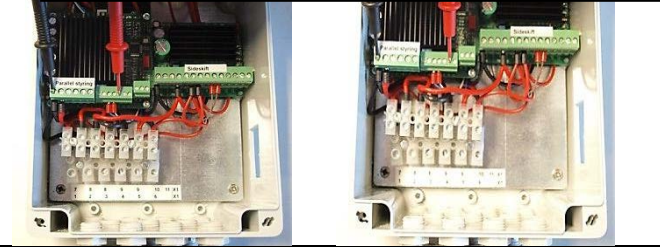Styrning för lyftställdon (2 st) Spänningskillnad mellan plint 1 och 2 skall vara + 24 Volt	
Lyftfunktionen/ställdonet bryts av säkerhetsbrytare eller nödstopp. Spänningskillnad mellan plint 1 och 13, samt plint 1 och 16 skall vara + 24 volt	 Klämma 1 och 13  Klämma 1 och 16
Kontrollpanelen aktiveras, upp och ner funktion. Spänningskillnad mellan plint 1 och 9, samt 1 och 10 skall vara + 24 volt	 Klämma 1 och 9  Klämma 1 och 10
Eventuella fel i "pulsen" från lyft ställdon kontrolleras genom aktivering av manöverpanelen i steg, samtidigt uppmäts spänningen vid plint 1 och 7, samt 1 och 8 för "Ställdon 1" För "Ställdon 2" på plint 1 och 11, samt 1 och 12 Mätinstrumentet växlar från 0 - 24 VOLT	 Ställdon 1, Klämma 1 och 7 + 1 och 8  Ställdon 2, Klämma 1 och 11 + 1 och 12

Styrning för enskilda ställdon (sidoförskjutning - tilt av oket - utskjutning av armen)

(Illustration på styrning av sidoförskjutning - samma gäller för att styra tilt och teleskoputskut)

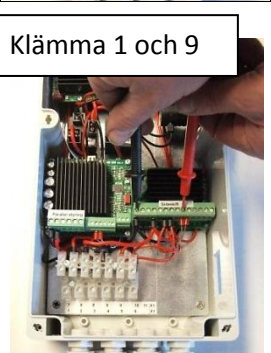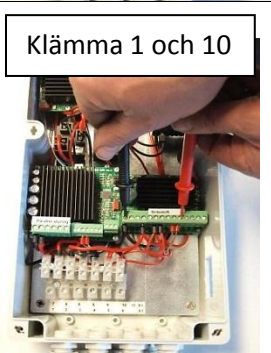Ingen respons på manövreringsreglaget sidoförskjutning, tippning av oket eller förlängning av armen Spänningsskillnad skall vara + 24 Volt (Plint 1 och 4)	Klämma 1 och 4	
Säkerhetsbrytare svarar inte, kontakt bruten Spänningsskillnad skall vara + 24 Volt på plint 1 och 6, samt 1 och 7	Klämma 1 och 6 	Klämma 1 och 7 
Eventuellt fel på kontrollpanelen för rörelse av enskilt ställdon Spänningsskillnad skall vara + 24 Volt Vid plint 1 och 9, samt 1 och 10	Klämma 1 och 9 	Klämma 1 och 10 
Kontrollpanelen aktiveras för önskad rörelse av tilt, sidoförskjutning eller in-utskjut av förlängningsarmen. Spänningskillnad mellan plint 2 och 3 skall vara + 24 Volt eller - 24 Volt	Klämma 2 och 3 	
Inget rörelsereaktion, ingen av ovanstående mätningar konstateras. Spänningskillnad mellan plint 8 och 14 ska vara + 5 Volt Om inte styrnings kretskortet är defekt	Klämma 8 och 14 	

3. Stop-Down vid styrsektion


Om - inget svar vid aktivering styrspak (inget klickljud)

Kontrollera om huvudbrytaren är på - ska vridas medsols för att koppla på. Har den röda Av-/På-brytaren på styrspaken satts på På-position (grön lampa på)? Har batterierna laddats (kontrollera indikator)?


Är 100 Amp säkring för framdrivningsmotor intakt? Är 10 amp säkring för motorstyrning intakt?



39 Säkring 60-ampère för styrning af aktuatorer

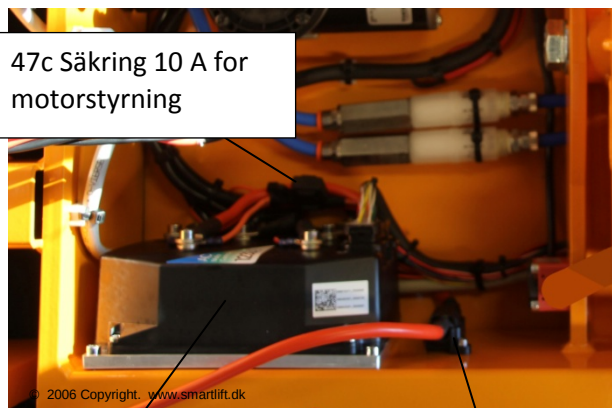

47c Säkring 10 A for motorstyrning

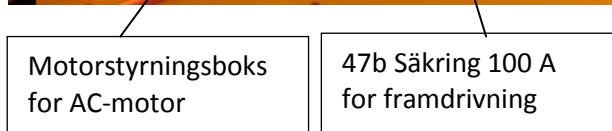


Motorstyrningsboks for AC-motor

47b Säkring 100 A for framdrivning

Framdrivningsmotor 1200 Watt AC.
Drar på båda hjulen

Elektrisk broms

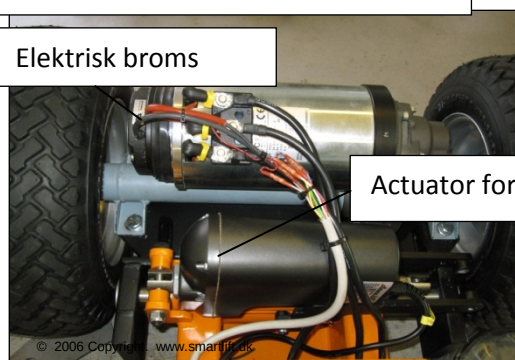

Actuator for sidskift

Max däcktrycket på alla 4 hjulen:
43 PSI/2,95 Bar/295 Kpa.


Batteriladdare CTEK Multi XT 14000

Laddaren har ställts in och bör vara inställd på "Normal"



För komplett manual referera till: http://www.ctek.com/Manuals/300W_se.pdf

INDIKATIONER:

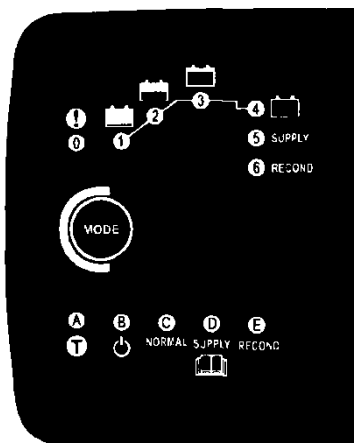


Indikation	Beskrivning
0	Felstatus, laddning avbruten. Fel, se nedan
1	Mjukstart
2	Massladdning
3	Absorbtladdning
4	Underhållsladdning
5	Tillgång
6	Rekond, rekonditionering av fullständigt urladdade batterier
A	Laddning utan temperaturkompensation
B	Tillgångsström ansluten
C	Normal
D	Tillgång
E	Rekond

Felstatus

Laddaren går in i felstatus om tiden för mjukstart har överskridits eller om batteriets självurladdning är för hög.


KABELDIAGRAM

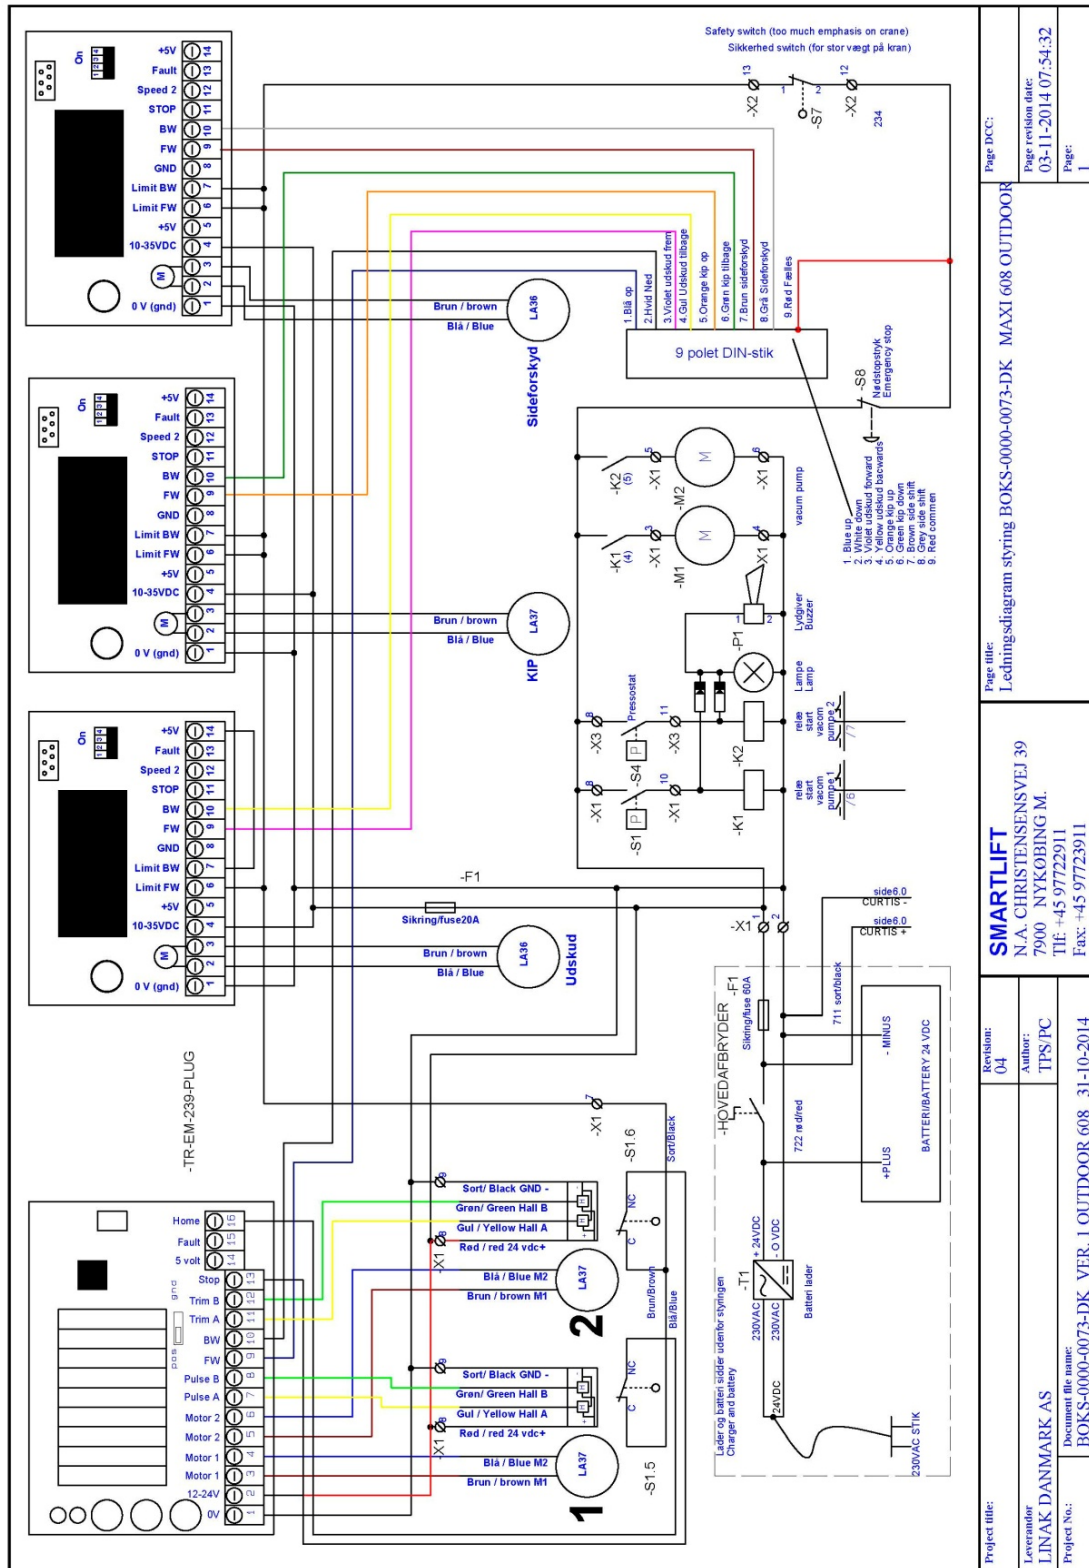

© 2006 Copyright. www.smartlift.dk

Wiring for SL 608 Outdoor

Engine	Brown	1	Pin 13 Red/Blue	Curtis controller
	Blue	2	Pin 5 Pink	
	Yellow	3	Pin 8 Green	
	Grey	4	Pin 32 Red/Green	
	Red	5	Pin 26 Brown	
	White	6	Pin 31 Grey/Blue	
Steering	Yellow	7	Pin 24 Yellow/Red	
	Brown	8	Pin 11 Pink	
	White	9	Pin 33 Pink/Black	
	Grey	10	Pin 16 Grey/Black	
	Green	11	Pin 1 Red	
	Blue	12	Pin 22 Violet/Red	
	Red	13	Red	
Battery Indicator	Red	14	Pin 25 Red	Curtis controller
	Blue	15	Pin 28 Blue	
	Green	16	Pin 29 Green	
Engine	Green	÷	Negative	
	Pink	÷		
Steering	Pink	÷		
Battery Indicator	Black	÷		
Curtis controller	Black Pin 7	÷		

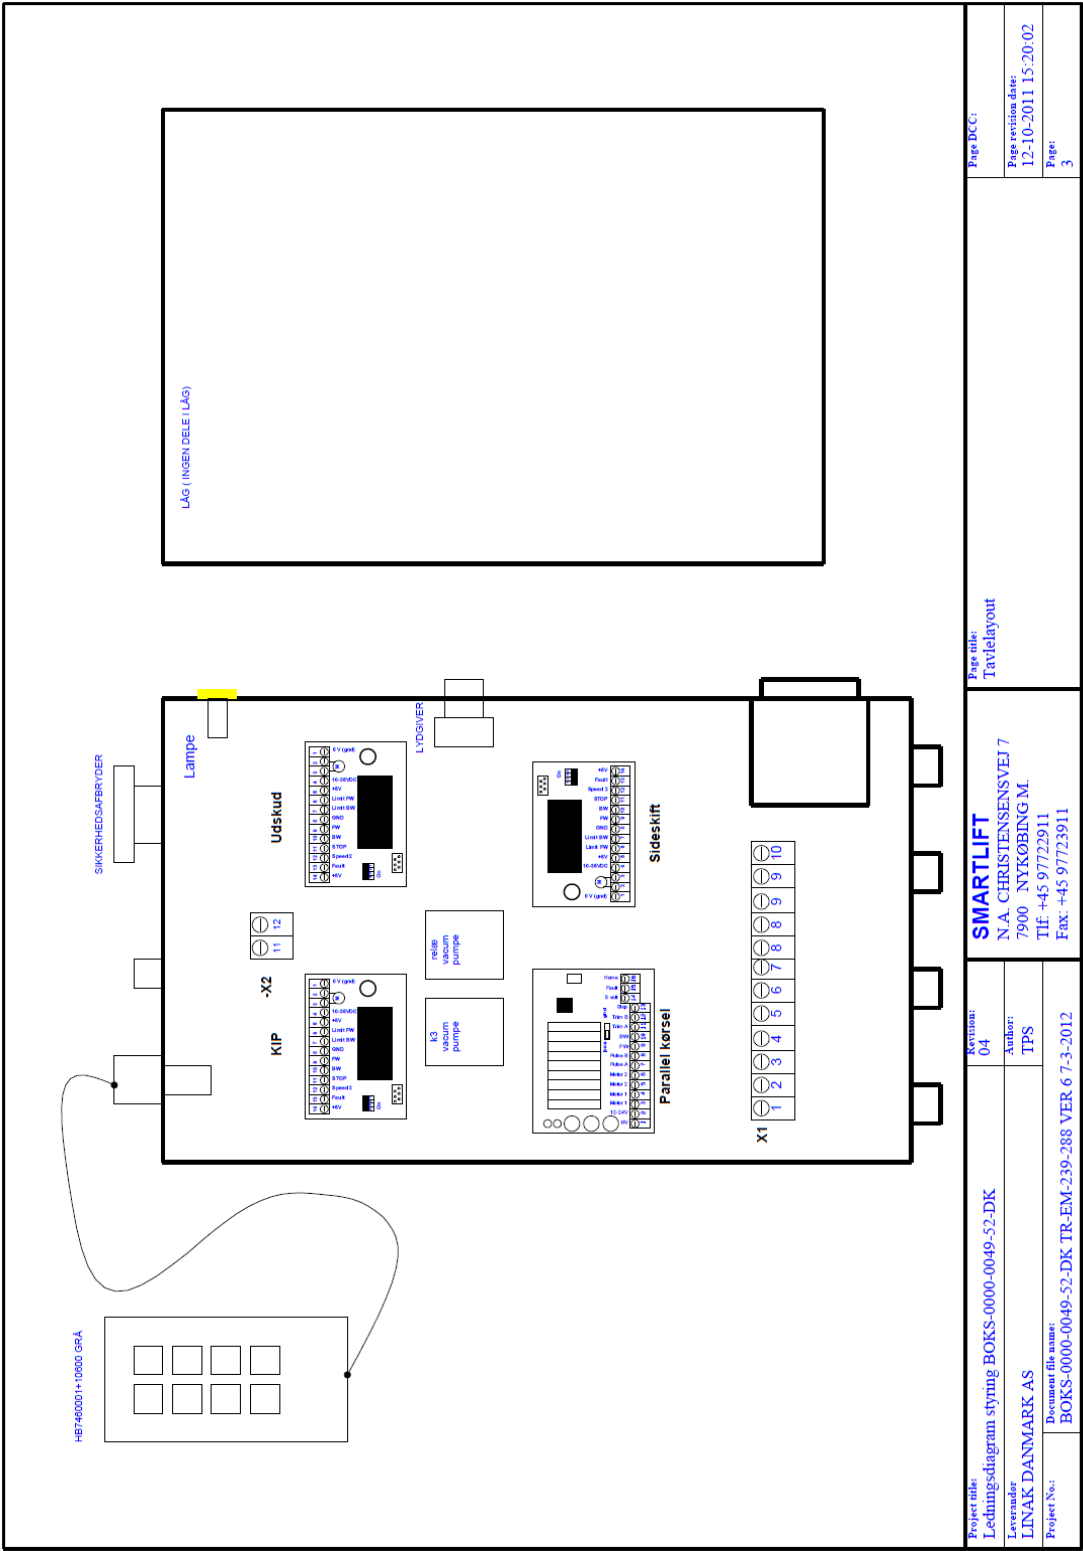

Project title: Løsningsdiagram styring BOKS-0000-0049-52-DK		Revision: 04	Page title: Tavlelayout		Page DCC:
Leverandør: LINAK DANMARK AS		Author: TPS	Page revision date: 12-10-2011 15:20:02		Page: 3
Project No.: BOKS-0000-0049-52-DK TR-EM-239-288 VER 6 7-3-2012		Document file name: BOKS-0000-0049-52-DK TR-EM-239-288 VER 6 7-3-2012		Page: 3	